

Die Probleme mit indexed_search und wie man sie löst


Jochen Weiland
TYPO3camp München, 2010

jweiland.net

3 Suchfunktionen

- Standard Suche
- solr
- indexed_search

Standard Search

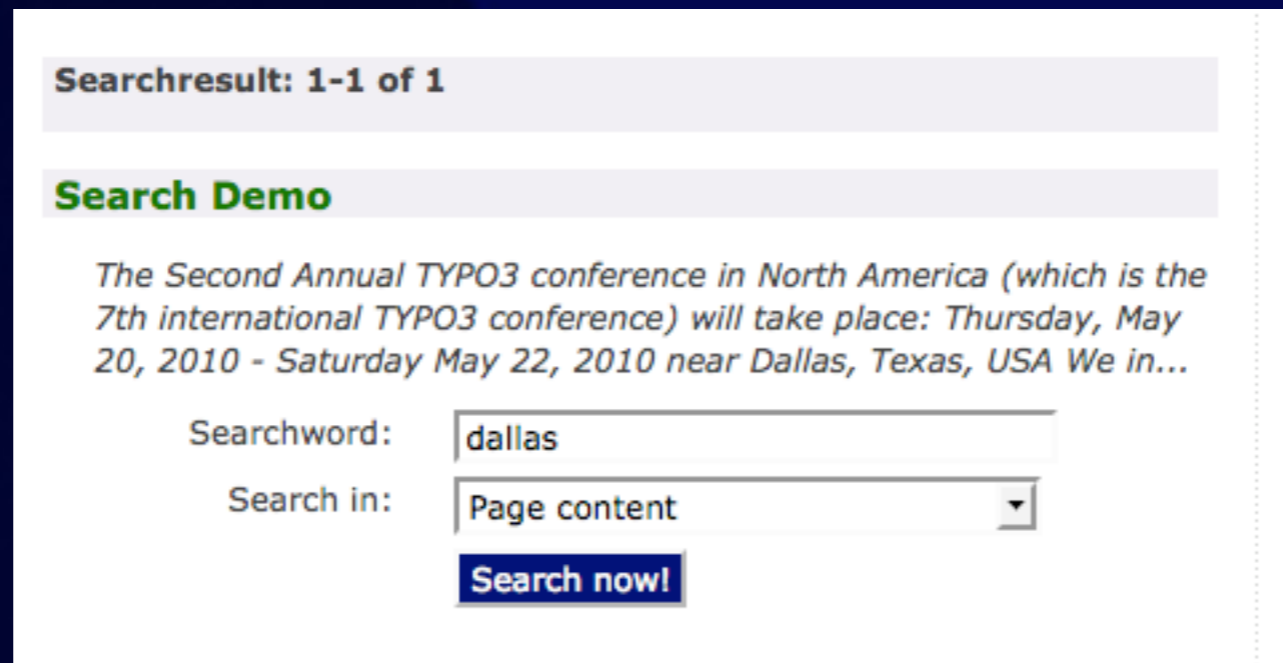

Searchresult: 1-1 of 1

Search Demo

The Second Annual TYPO3 conference in North America (which is the 7th international TYPO3 conference) will take place: Thursday, May 20, 2010 - Saturday May 22, 2010 near Dallas, Texas, USA We in...

Searchword:

Search in:

- Langsam
- Nur Überschriften und Texte aus tt_content
- keine erweiterte Suche
- keine externen Dokumente

TYP03 solr

- "Google für TYP03"
- sehr schnell und leistungsfähig
- benötigt Index-Server (Apache Tomcat)

indexed_search

- schnell (wenn richtig konfiguriert)
- externe Dateien (pdf, doc, xls, txt, ...)
- Probleme mit Neu-Indexierung

Suchindex löschen

- TRUNCATE `index_fulltext`;
- TRUNCATE `index_grlist`;
- TRUNCATE `index_phash`;
- TRUNCATE `index_rel`;
- TRUNCATE `index_section`;
- TRUNCATE `index_words`;

```
<body>
  <div id="fullheightcontainer">
    <div id="content">
      <div id="contentWrap"> </div>
      <div id="leftmenu"> </div>
    </div>
    <div id="header"> </div>
    <div id="logo"> </div>
    <div id="rootline"> </div>
    <div id="search"> </div>
    <div id="printlink"> </div>
    <div id="servicemenu"> </div>
    <div id="language"> </div>
  </div>
  <div id="footer"> </div>
</body>
```

```
<body>
  <div id="fullheightcontainer">
    <div id="content">
      <div id="contentWrap"> </div>
      <div id="leftmenu"> </div>
    </div>
    <div id="header"> </div>
    <div id="logo"> </div>
    <div id="rootline"> </div>
    <div id="search"> </div>
    <div id="printlink"> </div>
    <div id="servicemenu"> </div>
    <div id="language"> </div>
  </div>
  <div id="footer"> </div>
</body>
```



```
<body>
  <div id="fullheightcontainer">
    <div id="content">
      <!--TYPO3SEARCH_begin-->
        <div id="contentWrap"> </div>
      <!--TYPO3SEARCH_end-->
      <div id="leftmenu"> </div>
    </div>
    <div id="header"> </div>
    <div id="logo"> </div>
    <div id="rootline"> </div>
    <div id="search"> </div>
    <div id="printlink"> </div>
    <div id="servicemenu"> </div>
    <div id="language"> </div>
  </div>
  <div id="footer"> </div>
</body>
```

```
<body>
  <div id="fullheightcontainer">
    <div id="content">
      <!--TYPO3SEARCH_begin-->
        <div id="contentWrap"> </div>
        <div id="leftmenu"> </div>
      </div>
      <div id="header"> </div>
      <div id="logo"> </div>
      <div id="rootline"> </div>
      <div id="search"> </div>
      <div id="printlink"> </div>
      <div id="servicemenu"> </div>
      <div id="language"> </div>
    </div>
    <div id="footer"> </div>
  </body>
```

```
<body>
  <div id="fullheightcontainer">
    <div id="content">
      <div id="contentWrap"> </div>
      <div id="leftmenu"> </div>
    </div>
    <div id="header"> </div>
    <div id="logo"> </div>
    <div id="rootline"> </div>
    <!--TYPO3SEARCH_end-->
    <div id="search"> </div>
    <div id="printlink"> </div>
    <div id="servicemenu"> </div>
    <div id="language"> </div>
  </div>
  <div id="footer"> </div>
</body>
```

```
<body>
  <div id="fullheightcontainer">
    <div id="content">
      <!--TYPO3SEARCH_begin-->
        <div id="contentWrap"> </div>
      <!--TYPO3SEARCH_end-->
      <div id="leftmenu"> </div>
    </div>
    <div id="header"> </div>
    <div id="logo"> </div>
    <div id="rootline"> </div>
    <!--TYPO3SEARCH_begin-->
    <div id="search"> </div>
    <div id="printlink"> </div>
    <!--TYPO3SEARCH_end-->
    <div id="servicemenu"> </div>
    <div id="language"> </div>
  </div>
  <div id="footer"> </div>
</body>
```

Turbo !

```
plugin.tx_indexedsearch._DEFAULT_PI_VARS.type = 0
```

jweiland.net

Page Browser funktioniert nicht?

- In Template austauschen:

```
<form action="###ACTION_URL###"  
method="post" id="tx_indexedsearch">
```

mit

```
<form action="###ACTION_URL###"  
method="post" name="tx_indexedsearch">
```

jweiland.net

Crawler Re-Index

- `tx_crawler.crawlerCfg.paramSets.index = &contentId=[_TABLE:tt_content]`
`tx_crawler.crawlerCfg.paramSets.index {`
 `procInstrFilter = tx_indexedsearch_reindex`
 `baseUrl = http://user60.t3sem.de/`
`}`

Crawler Re-Index

- `tx_crawler.crawlerCfg.paramSets.index-news =
&tx_ttnews[backPid]=14&tx_ttnews[pointer]=1
&tx_ttnews[pointer]=1
&tx_ttnews[tt_news]=[_TABLE:tt_news;_PID:11]
PID 11 is "news storage folder"`

```
tx_crawler.crawlerCfg.paramSets.index-news {  
    procInstrFilter = tx_indexedsearch_reindex  
    cHash = 1  
    pidsOnly = 12 # PID 12 is "news single view"  
    baseUrl = http://user60.t3sem.de/  
}
```


Crawler starten

- `typo3/cli_dispatch.phpsh crawler_im 1`
`-d=10 -conf index -n 10000 -o queue`

```
cli_dispatch.phpsh crawler_im 1  
-d=10 -conf index-news -n 10000 -o queue
```

```
/typo3/cli_dispatch.phpsh crawler
```

- Präsentation und Code unter:
jweiland.net/t3cm10

jweiland.net